


# Tamas

Il partner italiano per la tampografia



VASCA DI LAVAGGIO PER CLICHE'

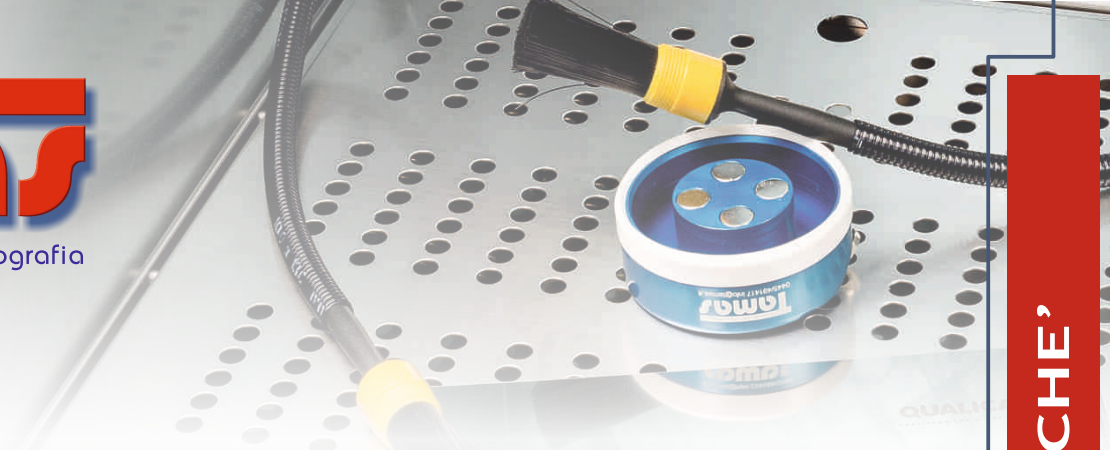

## Vasca di lavaggio ATVL160

Macchina progettata per lavare cliché, calamai, racle, attrezzature varie ed i loro componenti sporchi di vernice e, in generale, anche per lavare piccoli pezzi meccanici poco sporchi di olio o grasso.

La VASCA DI LAVAGGIO 160 è stata progettata e costruita per garantire un elevato livello di protezione, funzionando efficacemente e conformemente ai parametri operativi stabiliti per gli apparecchi del gruppo II, categoria 2 G, in atmosfere esplosive dovute a gas, vapori o nebbie secondo quanto prescritto dalla direttiva 94/9/CE (ATEX).

La VASCA DI LAVAGGIO 160 così concepita è quindi idonea ad operare in ambienti in cui si possono generare atmosfere potenzialmente esplosive appartenenti alle seguenti aree a rischio (direttiva 1999/92/CE).

Tre diverse modalità: riutilizzo del liquido di lavaggio usato per la pulizia di grosso, uso del liquido pulito per la finitura e possibilità di nebulizzazione. Collegata ad aria compressa ed aspirazione, all'apertura del coperchio si attiva automaticamente l'aspirazione dei vapori.



Descrizione	U.m.	Valore
Massa (Peso).	kg	40
Altezza.	mm	1335
Larghezza.	mm	450
Profondità.	mm	660
Pressione max aria	bar	10
Pressione consigliata	bar	8
Diametro ugello aspirazione	mm	1,5
Consumo d'aria a (8 bar).	Nm <sup>3</sup> /h	11,4
Diametro camino vapori	mm	120
Velocità aria cappa (a 8 bar)	m/sec	0,62
Portata aria camino	m <sup>3</sup> /h	430
Capacità di 1 recipiente	dm <sup>3</sup> (litri)	25
Numero di recipienti	N°	2


Macchine tampografiche

Attrezzature e accessori

Cliché e tamponi

Inchiostri e catalizzatori

Assistenza e riparazioni



100% Made in Italy